



应用：


- 频率：300~390 MHz
- 数传电台通信技术，遥控遥测
- 无线视频链接，无线集群通信系统
- 点对多点，室外信号全向覆盖

特点：

- 驻波小，频带宽，功率大，增益高，性能优良
- 防水设计，双节玻璃钢封装，防腐蚀、抗老化
- 结构牢固，尺寸小，重量轻，抗风能力强
- 抱杆安装，简单牢固，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-03QX08B
频率范围-MHz	300~390
带宽-MHz	14
极化方式	垂直
增益-dBi	7.8
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5 (频点≤1.2)
最大功率-W	150

机械及环境指标	
接头类型	N 型阴头
接头位置	底部
天线长度-M	约 1.9 (随频率不同有所变化)
天线重量-KG	约 2 (随频率不同有所变化)
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ30~50

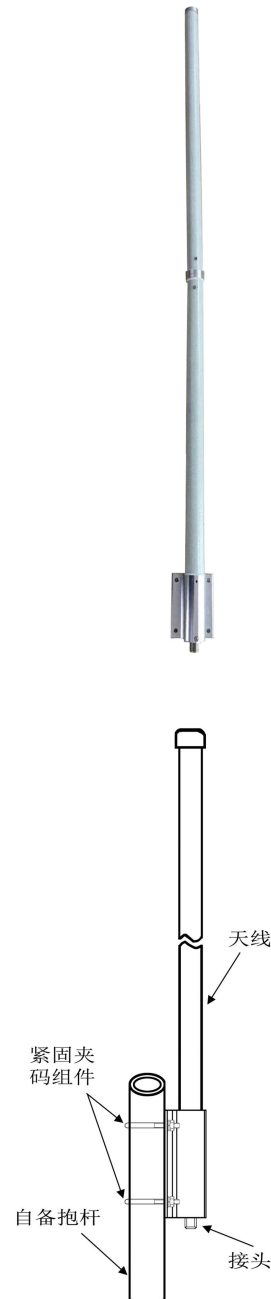

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
 精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
 版权所有@广西精伦科技有限公司