

**应用:**

- 频率: 450~470 MHz
- 专用双频通信系统
- 农村无线接入通信系统
- 无线数字与图像传输通信系统


特点:

- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 增益高, 隔离度好
- 前后比大, 双极化运行, 性能稳定可靠
- 防水设计, 防腐蚀能力强, 防护等级高

电气指标	FTD-04PB09DP65
频率范围-MHz	450~470
带宽-MHz	20
极化方式	±45°
增益-dBi	9
半功率波瓣宽度-°	水平面:65 垂直面:60
端口隔离度-dB	≥20
前后比-dB	≥18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率-W	100
雷电保护	直流接地

机械及环境指标

接头类型	2×N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	380×380×33
天线重量-KG	约 1.8
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	0~60
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆 (Φ40~50MM)

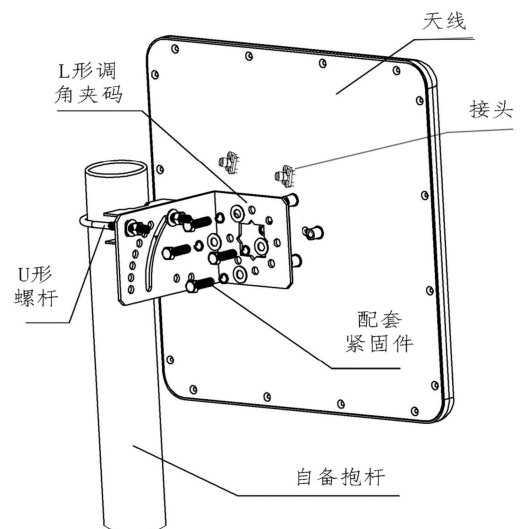

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司