



应用：


- 频率：698~960/1710~2690/3300~3800 MHz
- 公网 2G/3G/4G/5G 全频段移动通信系统
- 2.4GHz WLAN/WiFi 通信系统
- 无线数据与图像传输，室外信号全向覆盖

特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 频带宽，驻波比小，中等增益，性能优良
- 防水设计，玻璃钢外罩，防腐蚀和抗老化能力强
- 抱杆安装，抗风强，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-0738QX0205A		
频率范围-MHz	698~960	1710~2690	3300~3800
带宽-MHz	262	980	500
极化方式	垂直		
增益-dBi	2	3.5	5
水平面波瓣宽度-°	360		
垂直面波瓣宽度-°	50		
输入阻抗-Ω	50		
电压驻波比	≤3.0		
最大功率-W	50		

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线长度-MM	约 280
天线重量-KG	约 0.5
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ30~50

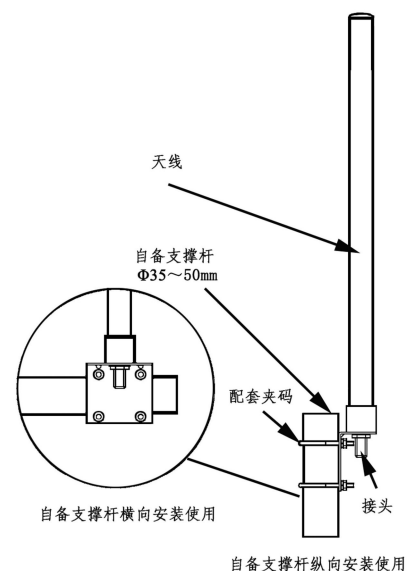

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
 精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
 版权所有@广西精伦科技有限公司