

**应用:**


- 频率: 5150~5850 MHz
- 5.1~5.8GHz WLAN/WiFi 通信系统
- 5.1~5.8GHz WiMax/ISM/UNII 通信系统
- 数字与图像传输, 支持 IEEE802.11a,n

特点:

- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 便于内置
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大
- 采用宽带技术设计, 性能稳定可靠
- 半功率波瓣宽度小, 方向性强

电气指标	FTD-5158ID15VH120
频率范围-MHz	5150~5850
带宽-MHz	700
极化方式	垂直/水平
增益-dBi	15
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:120 垂直面:8
端口隔离度-dB	≥25
前后比-dB	≥20
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.5
最大功率-W	20

机械及环境指标	
接头类型	2×MMCXJW 或用户指定
引线长度-CM	10CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 268×125×30
天线重量-KG	约 0.1
工作温度-°C	-40~70
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	安装于专用设备内部

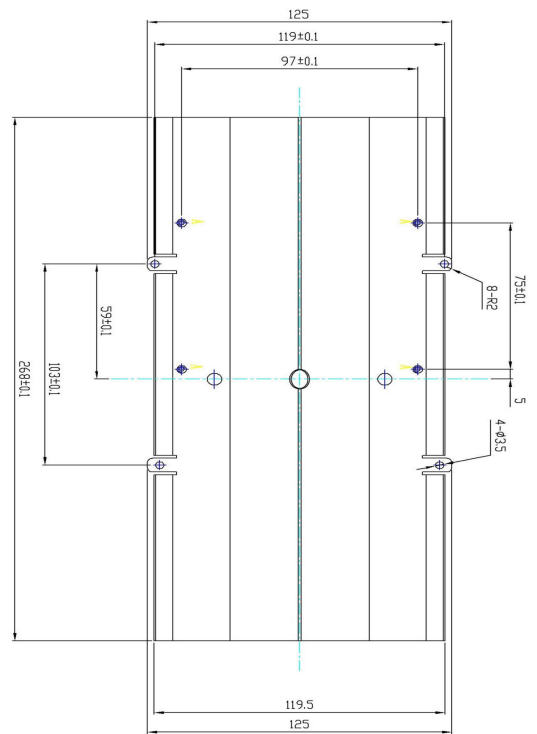

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司