




750~835/835~930/1150~1250/1250~1370/1370~1450  
/2400~2500/5100~5350/5725~5850 MHz 八端口无人机打击枪天线

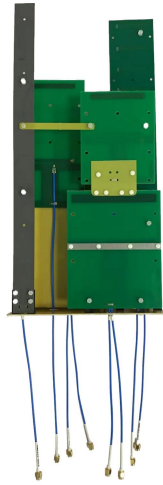

图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0758ID0415V8						
频率范围-MHz	750~835 835~930	1150~1250	1250~1370	1370~1450	2400~2500	5100~5350	5725~5850
带宽-MHz	85/95	100	120	80	100	250	125
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	4/6	5	6	6	13	14.5	15
半功率波瓣宽度-°	H: 135/75 E: 65/55	H: 100 E: 60	H: 120 E: 80	H: 65 E: 50	H: 35 E: 35	H: 30 E: 28	H: 25 E: 22
前后比-dB	≥6	≥10	≥10	≥10	≥12	≥12	≥15
电压驻波比	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50						
最大功率-W	50	50	50	55	50	50	50

机械与环境指标							
接头类型	2-SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ
接头位置	电缆引出						
引线长度-CM	用户指定长度						
尺寸-MM	约 400×200×100 (长×宽×高)						
重量-KG	约 0.4						
工作温度-°C	-55 ~75						
存储温度-°C	-55 ~85						
安装方式	固定在设备内部						

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司